


Divers

Fil barbelé à torsions alternées.

Détail produit

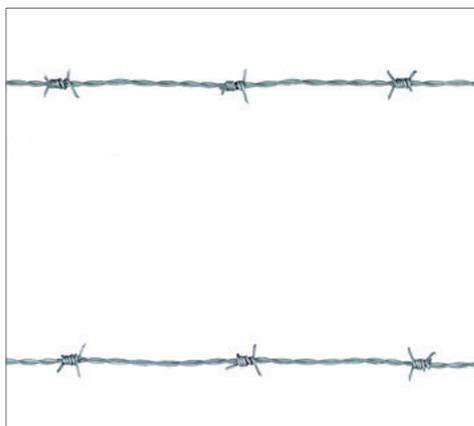

Fil

Les fils d'acier à haute teneur en carbone sont munis tous les 10 cm de 4 picots.

Zincalu:

- résistance à la traction des fils de ligne (avant traitement): min. 1150 N/mm²
- résistance à la traction du fil de ronces: 700/900 N/mm²
- charge de rupture du fil barbelé : 4230 N

Diamètre du fil

Zincalu:

- fil de ligne : 1,70 mm
- fil barbelé : 1,45 mm

Revêtement

Motto : Zincalu 5

Motto Extreme : Zincalu 10 Extreme

Assortiment

Motto Zincalu :

Longueur des rouleaux : 50 – 100 – 250 – 500 m

Motto Extreme :

Longueur du rouleau : 250 m



3 types de crampons appartiennent aussi à l'assortiment Betafence



Applications



Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be