BETAFENCE
a PRÆSIDIAD brand

Zenturo® Super

Panneaux

Les panneaux Zenturo Super allient rigidité et modernité. Zenturo Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies ou de panneaux de clôture.

Détail produit

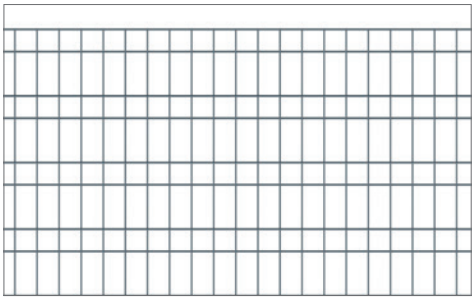

ATOUTS

Rigidité
Grâce à l'utilisation de doubles fils horizontaux alternés et aux mailles plus petites que Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides.

Design
Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également être accessoirisés avec les différents éléments de remplissages disponibles: Flexo Strip, Perfo Strip et Pixel Zenturo. En plus d'une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés avec des poteaux Zenturo, permettant de créer des parois remplies sécurisées. L'alliance parfaite entre esthétisme et sécurité.

Installation facile
Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à deux systèmes de poteaux résidentiels: poteaux Bekaclip (à monter à l'aide de colliers) ou encore le système de poteaux Zenturo (avec pattes de fixation) pour les parois remplies décoratives.

Polyvalente
Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en plusieurs hauteurs, compatibles avec deux types de poteaux et système de fixation spécifique. Portails et portillons de la même gamme existent pour parfaire un système de clôture unique et sûr.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Panneaux

Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs: de 655 mm à 2005 mm
Dimensions des mailles: 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux: 5 mm
Diamètre des fils verticaux: 4,15 mm

Un panneau courant a été développé (diam. des fils: 3,80 mm) pour fixer entre les panneaux à la partie supérieure de la paroi remplie. Ce panneau est disponible en anthracite (BF 7016 M).

Poteaux et fixation

Poteaux Bekaclip
Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux. Terminé par un capuchon en plastique. Il faut installer ces poteaux avec des colliers.

Poteaux Zenturo
Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm. Il faut installer ces poteaux avec des pinces araignées. Les poteaux Zenturo avec plaque soudée prévus d'inserts M6 des deux côtés pour installation sur un sol bétonné peuvent être obtenus jusque h. de 2 m.

Portails

Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être complété par un portillon pivotant Zenturo.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275g/m² - deux faces combinées) selon la norme européenne 10346.On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Gris anthracite BF7016M.
Autres couleurs disponibles sur demande.

Décoration du panneau

Différents accessoires uniques et très tendance, permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super. Utilisez des poteaux avec un diamètre plus important quand vous remplissez le panneau Zenturo Super complètement avec des strips.



Pixels
Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées dans la masse qui s'adaptant parfaitement aux différentes mailles des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles: 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Libre de concevoir vos propres motifs ou textes, vous avez la possibilité de créer une clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles en anthracite métallique.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse horizontalement et/ou verticalement à travers les mailles du panneau. Disponible en gris anthracite.

Betafence offre 5 types de **pierres pour paroi remplie**, éventuellement livrable à l'adresse du client final (voir page suivante). Un module de calculation est disponible.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture mm	Dimensions de panneau L x H mm	Longueur de poteau Bekaclip à sceller* mm	Nombre de colliers par poteau* Bekaclip	Concept poteaux Zenturo Longueur des poteaux (120 x 40 mm)	Pinces araignées Zenturo par poteau
655	2005 x 655	1100	2	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	2400***	2 x 6 (2 x 7)**
2005	2005 x 2005	2500	4	2700***	2 x 7 (2 x 8)**

* Uniquement pour l'installation d'un panneau Zenturo Super,clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation d'une paroi remplie, avec remplissage, seulement le système poteau Zenturo est approuvé
** Avec des inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.
*** Voir instructions de pose pour paroi remplie (Brochure Zenturo)

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER

Pixels L x H mm	Flexo Strips L (mm) x Longueur rouleau (m)
50 x 50	44 x 50
100 x 50	94 x 50
Anthracite métallique	Anthracite métallique

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / betafence.be