
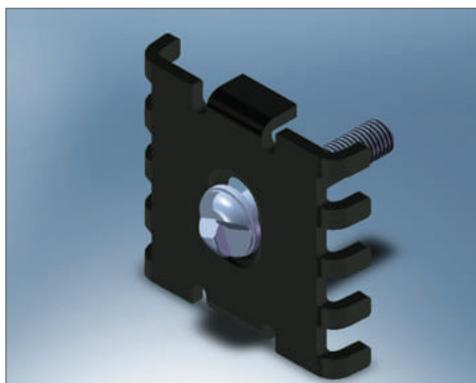


Poteaux Securifor®

Détail produit

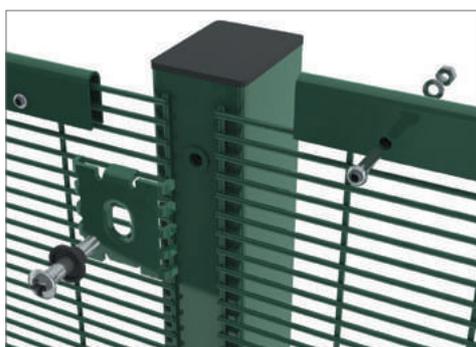

Produits compatibles

- Securifor
- Securifor 2D
- Securifor 4D

Poteaux

Poteaux tubulaires rectangulaires, galvanisés et plastifiés polyester avec accessoires adaptés pour la pose des panneaux Securifor.

ATOUTS

- **Fixation frontale des panneaux Securifor aux poteaux rectangulaires Securifor avec des pièces de fixation spécifiques ou des profils de jonction.**

Descriptif

- Poteaux en acier galvanisé
- Poteaux intermédiaires : 80 x 60 x 2,5 ou 120 x 60 x 3,0 mm avec inserts pour fixation frontale du panneau sur le poteau.
- Poteaux d'angles : 80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3 mm avec les inserts sur deux faces adjacentes pour fixer deux panneaux en angle.
- I/V : 15,1 cm³ (80 x 60 x 2.5 mm)
- I/V : 31.98 cm³ (120 x 60 x 3.0 mm)

Accessoires

- Pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte cruciforme et à sens unique avec épaulement M8x40 + rondelles M8 en PVC.
- Profils de jonction
- Bandes néoprène anti-vibration
- Profil en U

Options

- Poteaux sur platine.
- Possibilité d'ajouter un bavolet pour fixer 3 rangs de ronces supplémentaires pour plus de sécurité.
- Poteaux rectangulaires spécifiques pour Securifor et Securifor 2D, pourvus d'inserts M8, en zigzag sur 1 ou 2 côtés et profils de jonction correspondants

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m², 2 faces combinées) et plastification polyester (min.60 microns).

Coloris

Vert RAL 6005.

Autres couleurs : sur demande.

ASSORTIMENT DES POTEAUX RECTANGULAIRES SECURIFOR®

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions du panneau L x H en mm	Profil du poteau en mm	Longueur du poteau en mm
Poteaux rectangulaires avec inserts pour pièces de fixation			
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100
3000	2518,6 x 3001,2	80 x 60 x 2,50	3700
4000	2518,6 x 4004,5	120 x 60 x 3,00	4800